




Vous pouvez composer votre arrosage selon vos besoins, en assemblant plusieurs kits sur la même réserve.

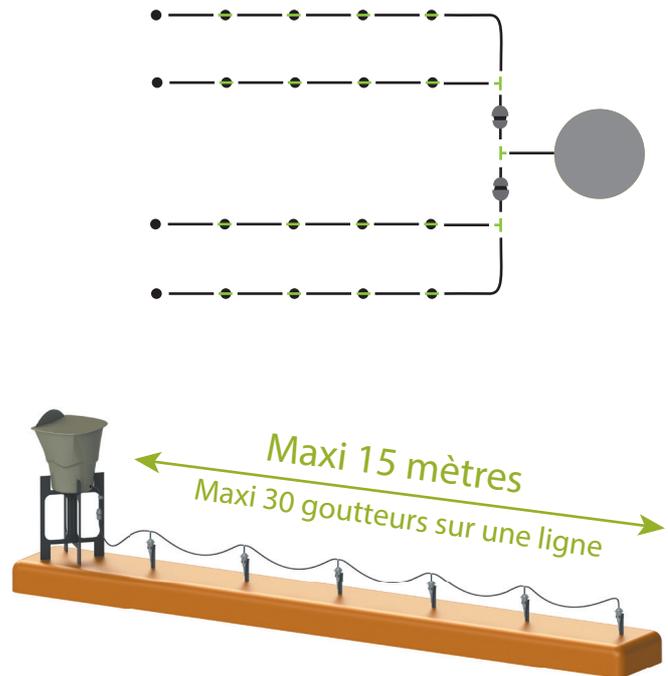

Notre système fonctionne uniquement par gravité :


- Installez le bas de votre réserve à 20 ou 30 cm minimum au dessus du niveau des goutteurs.
- Ne branchez pas votre système directement sur le service d'eau, même avec un réducteur de pression.



Que votre terrain soit plat ou en pente, ne dépassez pas 1,50 m entre le haut de réserve et le dernier goutteur de la ligne d'arrosage.

Sinon l'eau sortira par le trou d'air du chapeau (voir image « conseils pour un bon fonctionnement ») et videra votre réserve en peu de temps.



Installation du Kit

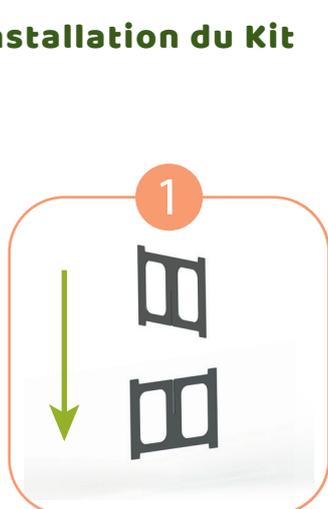


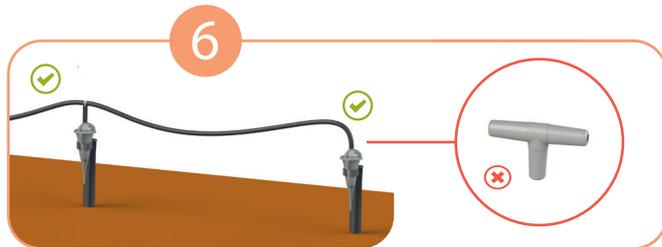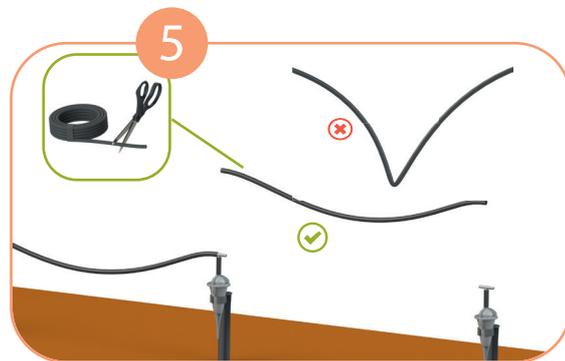

- 1 - Pour la première mise en service, réglez le 1er goutteur sur la position 2 points
- 2- Laissez couler minimum 15 secondes
- 3- Réglez le numéro désiré en face de la sortie de goutte d'eau
- 4 - Renouvelez l'opération pour chaque goutteur



Réglages conseillés

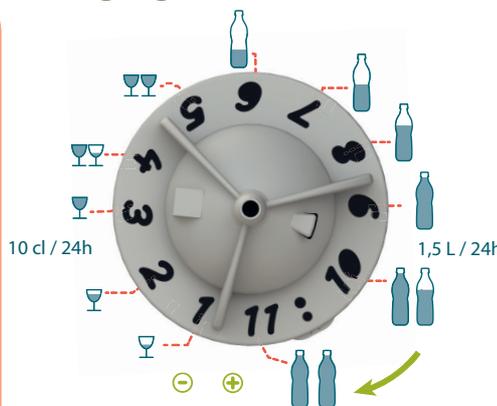

	Petit	Moyen	Grand
Potagères	4	5 à 6	7 à 10
Extérieures	5	6 à 7	8 à 10
Jardinières	5	6 à 7	8
Agrumes	4	5 à 6	7 à 9
Arbustes	5	6 à 7	8 à 10
Arbres	7	9 à 10	11


Conseils pour un bon fonctionnement

1. Utilisez de l'eau propre.
2. Ne mettez pas d'engrais dans l'eau de la réserve.
3. Si l'eau sort par le chapeau du goutteur :
 - La réserve est trop surélevée.
 - A - Le chapeau du goutteur est mal clippé sur le corps



Entretien du kit

1. Nettoyez le filtre régulièrement.
2. En cas de bouchage des goutteurs, déclipsez le chapeau du corps.
3. Lavez avec 50% de vinaigre et 50% d'eau et rincez les pièces.

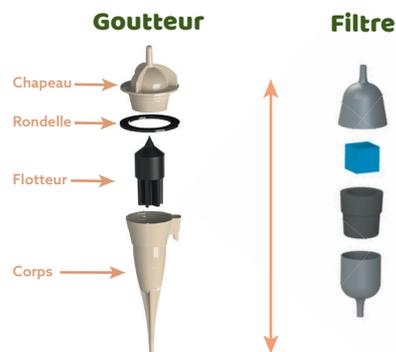

www.iriso.fr/notices

