


# IRISCO KIT 30L

Des idées qui poussent bien !



Vous pouvez composer votre arrosage selon vos besoins, en assemblant plusieurs kits sur la même réserve.


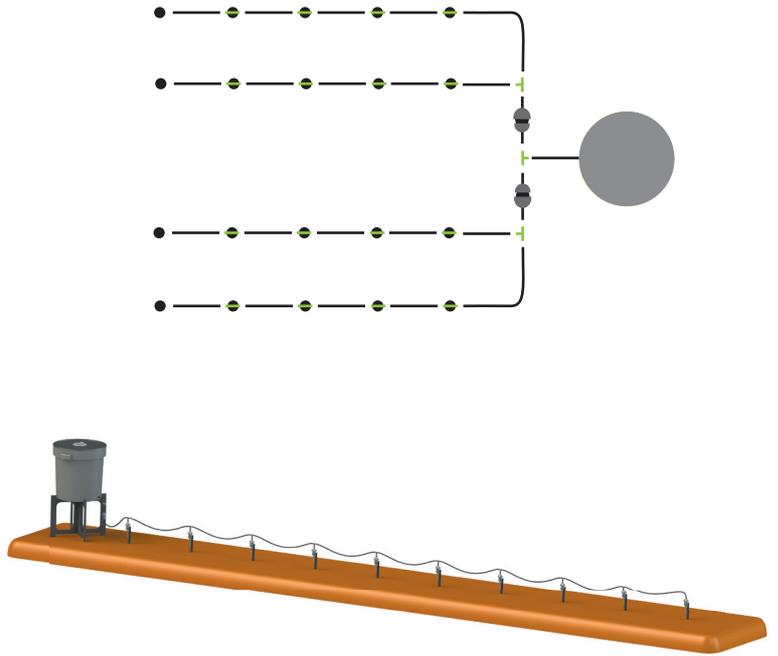


Notre système fonctionne uniquement par gravité :


- Installez le bas de votre réserve à 20 ou 30 cm minimum au dessus du niveau des goutteurs.
- Ne branchez pas votre système directement sur le service d'eau, même avec un réducteur de pression.



Que votre terrain soit plat ou en pente, ne dépassez pas 1,50 m entre le haut de réserve et le dernier goutteur de la ligne d'arrosage.

Sinon l'eau sortira par le trou d'air du chapeau (voir image « conseils pour un bon fonctionnement ») et videra votre réserve en peu de temps.

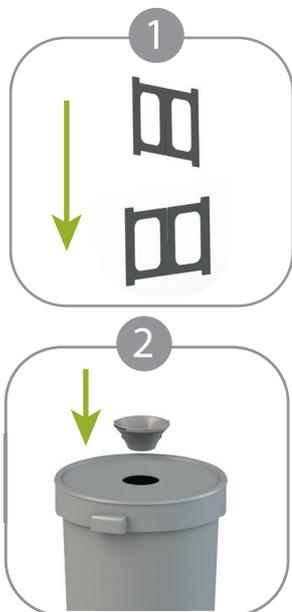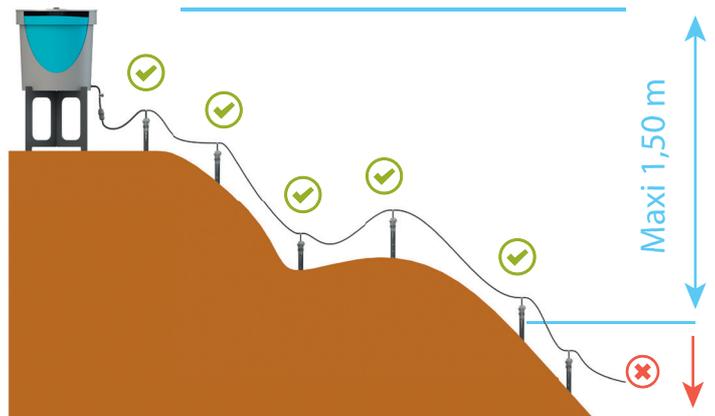


## Installation du Kit

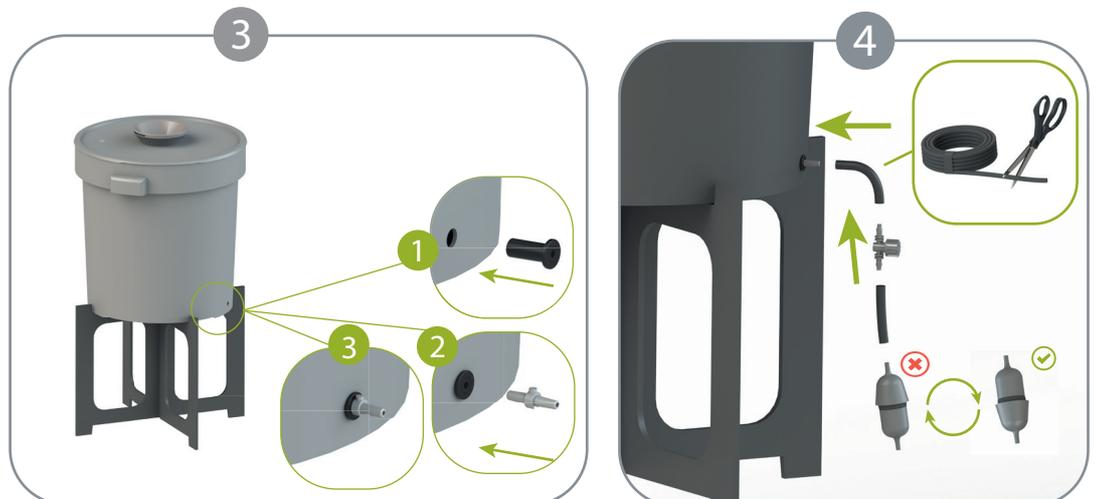

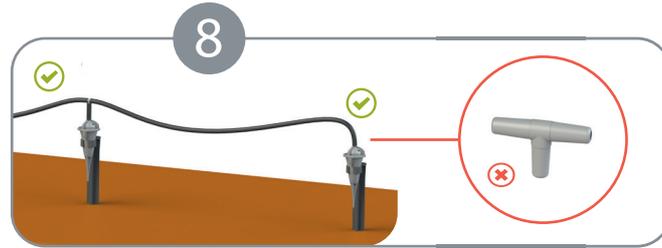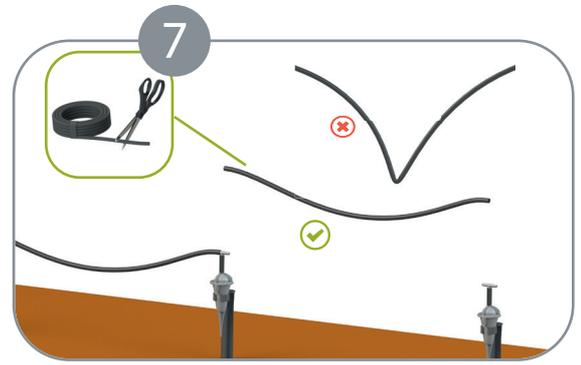

## Réglages conseillés

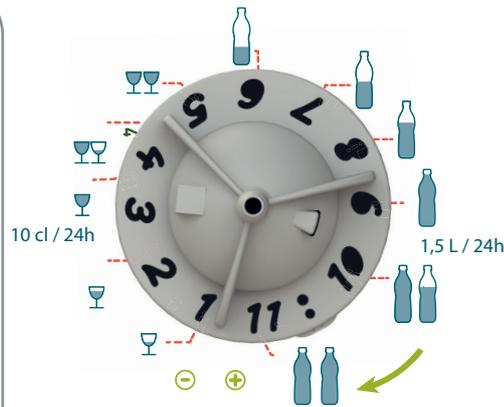

	Petit	Moyen	Grand
Potagères	4	5 à 6	7 à 10
Extérieures	5	6 à 7	8 à 10
Jardinières	5	6 à 7	8
Agrumes	4	5 à 6	7 à 9
Arbustes	5	6 à 7	8 à 10
Arbres	7	9 à 10	11


## Conseils pour un bon fonctionnement

1. Utilisez de l'eau propre.
2. Ne mettez pas d'engrais dans l'eau de la réserve.
3. Si l'eau sort par le chapeau du goutteur :
  - La réserve est trop surélevée.
  - Le chapeau du goutteur est mal clippé sur le corps



## Entretien du kit

1. Nettoyez le filtre régulièrement.
2. En cas de bouchage des goutteurs, déclipsez le chapeau du corps.
3. Lavez avec 50% de vinaigre et 50% d'eau et rincez les pièces.

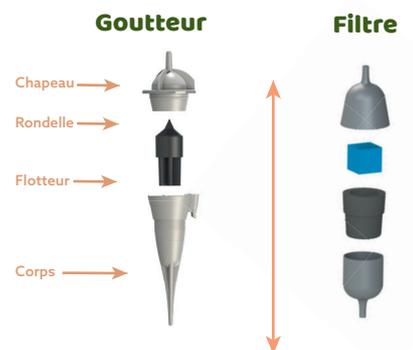

[www.iriso.fr/notices](http://www.iriso.fr/notices)

